

Spécifications

TRACTEUR	XP8084	XP8084CPS	XP8101CPS
<b>MOTEUR</b>			
Type	4 cyl, injection directe à rampe commune, refroidissement liquide		
Modèle	Iveco F5G		
Puissance brute Hp @ 2200 tr/min	84,5	84,5	100,6
Puissance de la PdF (Hp)	71,8	71,8	85,5
Cylindrée po <sup>3</sup> (cm <sup>3</sup> )	206,7 (3387)		
Capacité du réservoir gal (l)	30,4 (115)		
<b>TRANSMISSION</b>			
Type	Inverseur synchronisé	Inverseur hydraulique	Inverseur hydraulique
No de vitesse	20+20	40+40	40+40
Vitesse max. mph (km/h)	20,8 (33,5)	21,1 (34)	22,6 (36,4)
<b>PRISE DE FORCE</b>			
Type	Indépendante / vitesse sol		
Arrière	540/750/1000 tr/min		
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>			
Système de commande hydraulique du levage	position / profondeur		
Pompe accessoire gpm (L/min)	15,7 (59,4)		
Pompe de conduite gpm (L/min)	6,5 (24,6)		
Débit total gpm (L/min)	22,2 (84)		
Attelage 3 points	CAT 2		
Capacité de levage lb (Kg)	7275 (3300)	7275 (3300)	8378 (3800)
No. de valves commandées à distance	2 paires (av.)/3 paires (arr.)	3 paires (av.)/3 paires (arr.)	3 paires (av.)/3 paires (arr.)
<b>DIMENSIONS</b>			
Longueur hors-tout avec 3 points po(mm)	152,2 (3866)		
Largeur min hors-tout po (mm)	78,8 (2002)	78,8 (2002)	78,7 (2000)
Empattement po (mm)	90 (2286)		
Hauteur au-dessus cabine po (mm)	106,3 (2700)	103,4 (2626)	105,4 (2677)
<b>PNEUS</b>			
Agricole - Avant	12,4-24	12,4-24	13,6-24
Agricole - Arrière	18,4-30	18,4-30	18,4-34
<b>POIDS</b>			
Poids total sans ballast lb (Kg)	6771 (3071)	7525 (3413)	7714 (3499)

Note: les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

Plus d'équipements de série

- Volant inclinable et direction assistée
- PdF indépendante de 540, 750 & 1000 tr/min opérée par interrupteur
- Soupape de chargeur et manette (joystick) montée sur l'aile
- Horloge
- Siège ajustable de luxe
- Soupapes de commande hydraulique (3 paires)
- Lumières de travail arrière
- Klaxon
- Sortie électrique 7 pôles de série
- Bras inférieurs extensibles et stabilisateurs télescopiques
- Barre de tir
- Contrôle de position et charge hydraulique avec relevage automatique
- Bougies de préchauffage
- Contrôle d'accélération aux pieds et à la main
- Clignotants et feux de sécurité
- Jauges de température de liquide de refroidissement, tachymètre & compteur d'heures
- Blocage de différentiel, frein de stationnement, chargement de la batterie, pression d'huile moteur, filtre à carburant, pression hydraulique du filtre à huile, 4 roues motrices, prise de force et opération de feu de route et feux d'urgence



CHARGEUR	LL8100
<b>SÉRIE DU TRACTEUR</b>	
XP	
Hauteur de levage max po (mm)	139,9 (3530,6)
Dégagement avec godet déversé po (mm)	103,3 (2616)
Portée à hauteur maximale po (mm)	23,4 (584)
Angle de déversement max.	57°
Angle de rétraction max.	46°
Profondeur de creusage po (mm)	4,6 (101,6)
Hauteur hors-tout en position de transport po (mm)	68,8 (1727,2)
Capacité de levage (@ pivots) lb (Kg)	5139 (2331)
Force d'arrachement (@ pivots) lb (Kg)	5313 (2410)
Poids approx. (sans godet) lb (Kg)	1660 (753)
Godet de série po (mm)	83 (2108)

Équipements supplémentaires sur modèle à cabine

- Cabine de luxe avec chauffage et air climatisée
- Recirculation de l'air dans la cabine
- Essuie-glace et lave-vitre avant et arrière
- Système radio avec lecteur CD



Excel in Your Field™

- Moteur écologique Tier4
- Garantie 5 ans\*
- Transmission à inverseur synchronisé 20+20 (à arceau) ou à inverseur hydraulique 40+40 (à cabine)
- Vitesses rampantes
- Roues avants 4RM à assistance mécanique
- 3 paires de commandes à distance avec mode flottant et de retenue
- Prise de force arrière indépendante 540, 750 & 1000 tr/min
- Disponible avec chargeur frontal auto-nivelant avec attachement rapide, godet attache rapide et garde de grille avant


\* Garantie limitée 5 ans. Voir concessionnaire pour détails.

## Série XP8000 Tracteurs utilitaires robustes




**Siège deluxe (modèle à cabine)**  
La suspension à l'air offre une conduite confortable. Le siège pivote de 20° pour réduire la fatigue lorsque vous regardez vers l'arrière.

**Large champs de vision**  
La conception du capot combiné au large pare-brise offre un champ de vision étendu avec un minimum d'obstruction.

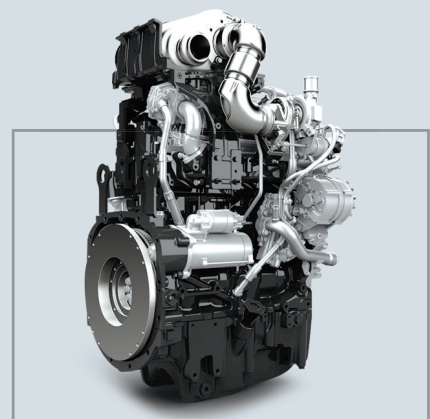

**Moteur Tier4**  
Moteur écologique Tier4 offre plus de puissance et une consommation de carburant et des émissions plus faibles. L'aide de préchauffage au démarrage aide le démarrage du moteur jusqu'à -20°C.



Garde au sol élevée



**Capacité de levage exceptionnel**  
(XP8084 : 7 275 lb / XP8101: 8378 lb)  
Un cylindre hydraulique secondaire externe offre une capacité de levage supérieure pour gérer une large gamme d'accessoire.



**Plus de vitesses d'opération**  
Avec plus de vitesses d'opération que les autres dans sa catégorie, trouver la vitesse optimale pour une vaste gamme d'application est facile.




**Inverseur hydraulique (modèle cabine)**  
Un changement de direction de l'avant vers l'arrière simplement en déplaçant le levier sans peser sur la pédale d'embrayage.



**Tableau de bord électronique**  
Le tableau de bord entièrement numérique permet de surveiller la performance facilement, même en plein soleil.



**Lumières avant nouvellement redessinées**  
Les lampes à haute projection illuminent même les nuits les plus sombres.

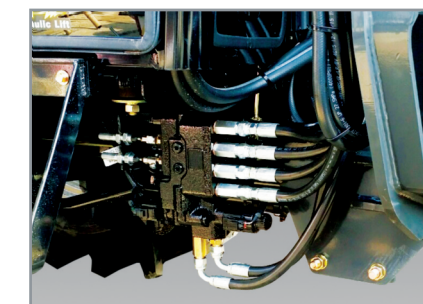

**3 paires de commandes hydrauliques à distance**  
Ces commandes de série ajoutent de la fonctionnalité sans les coûts supplémentaires des autres tracteurs de sa catégorie